


## Minivejledning til cisco ip-telefoner

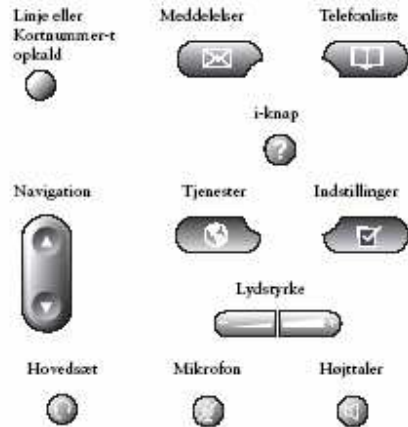

### Grundlæggende telefonfunktioner

#### Sådan foretages et opkald:

- Løft håndsættet og tast nummeret.
- Tryk på knappen **Højtaler** og tast derefter nummeret.
- Tryk på programtasten **NytOpkald** og tast derefter nummeret.
- Hvis du bruger et hovedsæt, skal du trykke på knappen **Hovedsæt** og derefter ringe op.
- Hvis du har etableret kortnumre, skal du trykke på en **Kortnummer**knapp.
- Hvis du har valgt et nummer i en telefonliste, skal du trykke på programtasten **Kald**.

#### Sådan besvares et opkald:

- Løft røret.
- Hvis du bruger et hovedsæt, skal du trykke på knappen **Hovedsæt**. Tryk på knappen **Linje** for det indgående opkald, hvis det er nødvendigt.
- Hvis du vil bruge højtalertelefonen, skal du trykke på programtasten **Besvar** eller knappen **Højtaler**.

#### Sådan afsluttes et opkald:

- Læg røret på.
- Hvis du bruger et hovedsæt, skal du trykke på knappen **Hovedsæt** eller programtasten **Afslut**.
- Hvis du bruger højtalertelefonen, skal du trykke på knappen **Højtaler** eller programtasten **Afslut**.

#### Sådan udfører du et genopkald til et nummer:

Hvis du vil ringe igen til det seneste kaldte nummer, skal du trykke på programtasten **Gentag**.

#### Sådan får du vist ubesvarede opkald:

1. Tryk på knappen **Telefonliste**.
2. Tryk på **1** for Ubesvarede opkald.

## Sådan udfører du et kortnummeropkald fra en telefonliste:

1. Tryk på knappen **Telefonliste**.
2. Find den ønskede telefonliste, og tryk derefter på det tilsvarende elementnummer. Tryk f.eks. på **3** for Egne opkald.
3. Tryk på programtasten **Kald** for at udføre et kortnummeropkald til et valgt nummer. Tryk på **Rediger** for at tilføje eller fjerne cifre før opkaldet.  
**Bemærk!** Hvis du vil angive et bogstav på LCD-skærmen, skal du bruge den tilsvarende nummertast. Tryk på tasten en eller flere gange for at få vist et bestemt bogstav. Tryk f.eks. en gang på **2** for “a”, to gange for “b” og tre gange for “c”. Hvis du vil gå tilbage, skal du trykke på programtasten <<.

## Sådan sættes et opkald på hold:

- Tryk på programtasten **Hold**.
- Hvis du vil vende tilbage til opkaldet, skal du trykke på programtasten **Genoptag**.
- Hvis flere opkald venter, skal du bruge knappen **Navigation** til at vælge det ønskede opkald, før du trykker på **Genoptag**.
- Hvis flere opkald venter på flere *linjer*, skal du trykke på knappen **Linje** for den linje, som du vil skifte til, og bruge knappen **Navigation** til at vælge det ønskede opkald.

Tryk på **Genoptag**.

**Bemærk!** Når du aktiverer funktionen Hold, høres musik eller en bip-lyd, hvorfor du skal undgå at sætte et conferenceopkald på hold.

## Sådan omstilles et opkald:

1. Tryk under et opkald på programtasten **Omstil**. På denne måde sættes opkaldet på hold.
2. Tast det nummer, som du vil omstille opkaldet til. Så snart du hører ringelyden, eller når deltageren svarer, skal du trykke på **Omstil**.  
**Bemærk!** Hvis omstillingen mislykkedes, skal du trykke på programtasten **Genoptag** for at vende tilbage til det oprindelige opkald.

## Sådan omstilles alle opkald til et andet nummer:

1. Tryk på programtasten **Medflyt**. To bip-lyde høres.
2. Angiv det nummer, som du vil omstille alle opkald til. Angiv nummeret nøjagtigt som du ville, hvis du skulle foretage et opkald til dette nummer. Et animeret telefonikon blinker i øverste højre hjørne på LCD-skærmen.
3. Hvis du vil annullere omstilling af opkald, skal du trykke på programtasten **Medflyt**.

### Sådan slås mikrofonen fra:

Tryk på knappen **Mikrofon**. Hvis du vil slå mikrofonen til igen, skal du trykke på

**Mikrofon** igen eller løfte røret.

### Lydstyrke og ringelyd

#### Sådan justeres ringelydens styrke:

Tryk på Op eller Ned for knappen **Lydstyrke**, mens røret er lagt på.

#### Sådan justeres lydstyrken for håndsettet, højttalertelefonen eller hovedsettet:

Tryk under et opkald på Op eller Ned for knappen **Lydstyrke**. Tryk på programtasten **Gem** for at anvende det nye lydstyrkeniveau til fremtidige opkald.